https://daikin-p.ru

DAIKIN

Настенный тип
Technical data book
FTXP-M9 / FTXP-M

https://daikin-p.ru

https://daikin-p.ru

Table of contents

FTXP-M9 / FTXP-M

1	Характеристики	4
	FTXP-M	4
	FTXP-M9	5
2	Specifications	6
3	Опции	9
	Опции	9
4	Размерные чертежи	11
	Размерные чертежи	11
5	Центр тяжести	12
	Центр тяжести	12
6	Схемы трубопроводов	14
	Схемы трубопроводов	14
7	Монтажные схемы	17
	Монтажные схемы - Одна фаза	17
8	Данные об уровне шума	18
	Спектр звукового давления	18

https://daikin-p.ru

1 Характеристики

1 - 1 FTXP-M

- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены: улавливает аллергены, такие как пыльца и комнатные пылевые клещи.
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает минимум места

Praktisch nicht zu hören

Modus ECONO

Energiesparend im Standby-Modus

Nachteinstellung

Nur Lüften

Komfortmodus

Powermodus

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

Flüsterbetrieb des Innengeräts

Dreidimensionaler Luftstrom

Vertikale Schwenkautomatik

Horizontale Schwenkautomatik

Automatisch regulierte Ventilatordrehzahlstufen

Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter

Geruchsbindender Filter mit Titanapatit

Luftfilter

24-Stunden-Timer

Infrarot-Fernbedienung

Online-Regler über App

Automatischer Wiederanlauf

Selbstdiagnose

Multisplit-Anwendung

https://daikin-p.ru

1 Характеристики

1 - 2 FTXP-M9

- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- Серебряный фильтр для очистки воздуха и удаления из него аллергенов: улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает минимум места

Praktisch nicht zu hören

Modus ECONO

Energiesparend im Standby-Modus

Nachteinstellung

Nur Lüften

Komfortmodus

Powermodus

Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

Flüsterbetrieb des Innengeräts

Dreidimensionaler Luftstrom

Vertikale Schwenkautomatik

Horizontale Schwenkautomatik

Automatisch regulierte

Ventilatordrehzahlstufen

Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter

Geruchsbindender Filter mit Titanapatit

Luftfilter

24-Stunden-Timer

Infrarot-Fernbedienung

Online-Regler über App

Automatischer Wiederanlauf

Selbstdiagnose

Multisplit-Anwendung

https://daikin-p.ru

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

Технические параметры					FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Входная мощность	Охлаждение	Ном.		kW	0,019	0,020	0,032
	Нагрев	Ном.		kW	0,023		0,032
Casing	Цвет				Белый		
Размеры	Блок	Высота		mm	286		
		Ширина		mm	770		
		Глубина		mm	225		
	Упакованный блок	Высота		mm	305		
		Ширина		mm	830		
		Глубина		mm	360		
Вес	Блок			kg	8,50		9,00
	Упакованный блок			kg	10,5		11,0
Упаковка	Вес			kg	2,0		
Теплообменник	Длина			mm	610		
	Ряды	Количество			2		
	Шаг ребер			mm	1,40		
	Ступени	Количество			18		
	Passes	Quantity			2,2		
	Tube type				ø5 Hi-XB		
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)		
Теплообменник 2	Длина			mm	-		600
	Ряды	Количество			-		1
	Шаг ребер			mm	-		1,40
	Ступени	Количество			-		4
Вентилятор	Type				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях		
	Количество				1		
	Расход воздуха	Cooling	Выс.	m^3/min	9,5	9,7	11,5
				cfm	335,1	343,3	406,1
			Medium	m^3/min	7,4	7,7	8,3
			Средн.	cfm	262,0	270,2	293,1
			Низк.	m^3/min	5,6	5,8	6,3
				cfm	198,1	205,9	222,5
			Тихая работа	m^3/min	4,2		4,5
				cfm	146,6		159,0
		Нагрев	Выс.	m^3/min	10,4		11,5
				cfm	368,0		406,1
			Medium	m^3/min	8,1		9,0
			Средн.	cfm	286,0		317,8
			Низк.	m^3/min	6,2	6,4	7,0
				cfm	217,9	226,0	247,2
			Тихая работа	m^3/min	5,2		5,3
				cfm	182,2		287,0
Fan motor	Model				MM6K11S20VA		
	Speed	Steps			5 + тихий, + авто.		
		Охлаждение	Выс.	rpm	1.000	1.020	1.140
			Средний уровень	rpm	820	840	870
Fan motor	Speed	Охлаждение	Низк.	rpm	660	680	700
			Тихая работа	rpm	530		540
		Нагрев	Выс.	rpm	1.080		1.140
			Средний уровень	rpm	880		930
			Низк.	rpm	710	730	760
			Тихая работа	rpm	620		610
	Выход	Номинал		W	22		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			dBA	55		58
	Нагрев			dBA	55		58
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.		dBA	39	40	43
		Medium		dBA	33		34
		Низк.		dBA	25	26	27
		Тихая работа		dBA	19		20
	Нагрев	Выс.		dBA	39	40	
		Средн.		dBA	34		35
		Низк.		dBA	28		29
		Тихая работа		dBA	21		
Подсоединение труб	Liquid	OD		mm	6.35		
	Газ	НД		mm	9,50		
	Drain				18		
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа		
Воздушный фильтр	Type				Съемный / моющийся		
Управление направлением потока воздуха					Влево, вправо, вверх и вниз		
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление		

https://daikin-p.ru

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

Технические параметры		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Control systems	Infrared remote control	ARC480A53		
	Wired remote control	BRC944B2 / BRC073A1		

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Серебряный фильтр тонкой очистки; Quantity: 1;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Электрические параметры				FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Электропитание	Фаза			1~		
	Частота		Hz	50		
	Напряжение		V	220-240		
Коэффициент мощности	Ном.	Охлаждение	%	43,42	44,40	49,25
		Нагрев	%	45,80		49,25
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,19	0,20	0,29
		Нагрев	A	0,21		0,29

Технические параметры					FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Входная мощность	Охлаждение	Ном.		kW	0,029	0,032	
	Нагрев	Ном.		kW	0,032	0,035	
Casing	Цвет				Белый		
Размеры	Блок	Высота		mm	295		
		Ширина		mm	990		
		Глубина		mm	263		
	Упакованный блок	Высота		mm	368		
		Ширина		mm	1.080		
		Глубина		mm	383		
Вес	Блок			kg	13,5		
	Упакованный блок			kg	16		
Упаковка	Вес			kg	2,5		
Теплообменник	Длина			mm	820		
	Ряды	Количество			2		
	Шаг ребер			mm	1,4		
	Ступени	Количество			18		
	Passes	Quantity			6		
	Tube type				ø5 Hi-XB		
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)		
Теплообменник 2	Длина			mm	810		
	Ряды	Количество			1		
	Шаг ребер			mm	1,4		
	Ступени	Количество			8		
Теплообменник 3	Длина			mm	810		
	Rows	Quantity			1		
	Шаг ребер			mm	1,4		
	Stages	Quantity			4		
Вентилятор	Type				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях		
	Расход воздуха	Cooling	Выс.	m^3/min	16,3	16,8	
				cfm	575	592	
			Medium	m^3/min	14,0	14,4	
			Средн.	cfm	493	506	
			Низк.	m^3/min	11,5	11,8	
				cfm	401	417	
			Тихая работа	m^3/min	8,3	9,2	10,1
				cfm	268	330	365
		Нагрев	Выс.	m^3/min	17,3	17,9	
				cfm	618	632	
			Medium	m^3/min	14,4	15,3	
			Средн.	cfm	510	540	
			Низк.	m^3/min	11,8	12,4	
				cfm	421	438	
			Тихая работа	m^3/min	10,4	11,0	
				cfm	370	387	
Fan motor	Model				MM9E17S21VA		

https://daikin-p.ru

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

Технические параметры					FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Fan motor	Speed	Steps			5 + тихий, + автом.		
		Охлаждение	Выс.	rpm	1.040	1.070	
			Средний уровень	rpm	920	940	
			Низк.	rpm	790	810	
			Тихая работа	rpm	600	650	700
		Нагрев	Выс.	rpm	1.100	1.140	1.170
			Средний уровень	rpm	940	990	
			Низк.	rpm	810	840	
			Тихая работа	rpm	730	760	
	Выход	Номинал		W	46		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			dBA	59	60	62
	Нагрев			dBA	61	62	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.		dBA	43	45	46
		Medium		dBA	39	41	42
		Низк.		dBA	34	36	37
		Тихая работа		dBA	27	30	32
	Нагрев	Сверхвыс.		dBA	42	44	45
		Выс.		dBA	38	40	41
		Средн.		dBA	33	35	36
		Низк.		dBA	30	32	33
Подсоединение труб	Liquid	OD		mm	635		
	Газ	НД		mm	12,7		
	Drain				18		
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа		
Воздушный фильтр	Type				Съемный / моющийся		
Управление направлением потока воздуха					Влево, вправо, вверх и вниз		
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление		
Control systems	Infrared remote control				ARC480A53		

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Серебряный фильтр тонкой очистки; Quantity: 1;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Электрические параметры				FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Электропитание	Наименование			V1		
	Фаза			1~		
	Частота		Hz	50		
	Напряжение		V	220-240		
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,32	0,34	
		Нагрев	A	0,34	0,37	0,40

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXP20-35M9

Обозначение

① Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x275мм) + сетка из активированного угля
② Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x255мм) + сетка из активированного угля
③ Гофрированный картон (42x275мм)
④ Без соединительного кабеля
⑤ Опция BRP069A** заменена опцией BRP069B**.
⑥ Эта опция больше не производится.
⑦ Только для Франции

Дополнительный	Наименование продукта	Примечание	Соответствующие модели	Класс	Корпус	Завод-
			FTXP20M5V1B9	20	BMS-R32	DTAS
			FTXP25M5V1B9	25	BMS-R32	DTAS
			FTXP35M5V1B9	35	BMS-R32	DTAS
Проводной пульт ДУ	BRC073A1		✓	✓	✓	✓
Проводной пульт ДУ	BRC944B2		✗	✗	✗	✗
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03		✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м)	BRCW901A08		✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	KRP980B1		✗	✗	✗	✗
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP067A41		✗	✗	✗	✗
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP980B2		✗	✗	✗	✗
Пульт централизованного управления (до5помещений)	KRC72A		✗	✗	✗	✗
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413AB1S		✗	✗	✗	✗
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④⑤	✗	✗	✗	✗
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤	✗	✗	✗	✗
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤	✗	✗	✗	✗
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥	✗	✗	✗	✗
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BB2S		✓	✓	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51		✗	✗	✗	✗
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51		✗	✗	✗	✗
Таймер расписания	DST301BA51		✗	✗	✗	✗
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF971A42	①	✗	✗	✗	✗
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF952B42	③	✗	✗	✗	✗
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF970A46	②	✓	✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха без каркаса	KAF968A42		✗	✗	✗	✗
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов с каркасом	KAZ917B41		✗	✗	✗	✗
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAZ917B42		✗	✗	✗	✗
Фильтр для очистки воздуха с каркасом	KAF925B41		✗	✗	✗	✗
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха с каркасом	KAF046A41		✗	✗	✗	✗
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910AA4		✗	✗	✗	✗
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF917AA4		✗	✗	✗	✗
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF936A4		✓	✓	✓	✓
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4		✗	✗	✗	✗
Дополнительный пульт дистанционного управления BRC480A54 для внутренних агрегатов, работающих только на нагрев	BRC54A	⑦	✓	✓	✓	✓
Silver particle filter with frame	KAF057A41		✓	✓	✓	✓

Примечания
1. Модели R32

3D121476A

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXP50-71M

Примечания

1. Модели R32

Дополнительный комплект	Наименование продукта	Примечание	Соответствующие модели	Класс	Корпус	Завод-изготовитель
			FTXP50M2V1B	50	BML	DICz
			FTXP60M2V1B	60	BML	DICz
			FTXP71M2V1B	71	BML	DICz
Проводной пульт ДУ	BRC073A1		✓	✓	✓	
Проводной пульт ДУ	BRC944B2					
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03		✓	✓	✓	
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м)	BRCW901A08		✓	✓	✓	
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	KRP980B1					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP067A41					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP980B2					
Пульт централизованного управления (до5помещений)	KRC72A					
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413AB1S					
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤		✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BB2S			✓	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51					
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51					
Таймер расписания	DST301BA51					
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF971A42	①				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF952B42	③				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF970A46	②		✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха без каркаса	KAF968A42					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов с каркасом	KAZ917B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAZ917B42					
Фильтр для очистки воздуха с каркасом	KAF925B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха с каркасом	KAF046A41					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF917AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF936A4			✓	✓	✓
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4					
Дополнительный пульт дистанционного управления BRC480A54 для внутренних агрегатов, работающих только на нагрев	BRC54A	⑦		✓	✓	✓

Обозначение

① Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x275мм) + сетка из активированного угля

② Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x255мм) + сетка из активированного угля

③ Гофрированный картон (42x275мм)

④ Без соединительного кабеля

⑤ Опция BRP069A** заменена опцией BRP069B**.

⑥ Эта опция больше не производится.

⑦ Только для Франции

3D095173N

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FTXP20-35M9

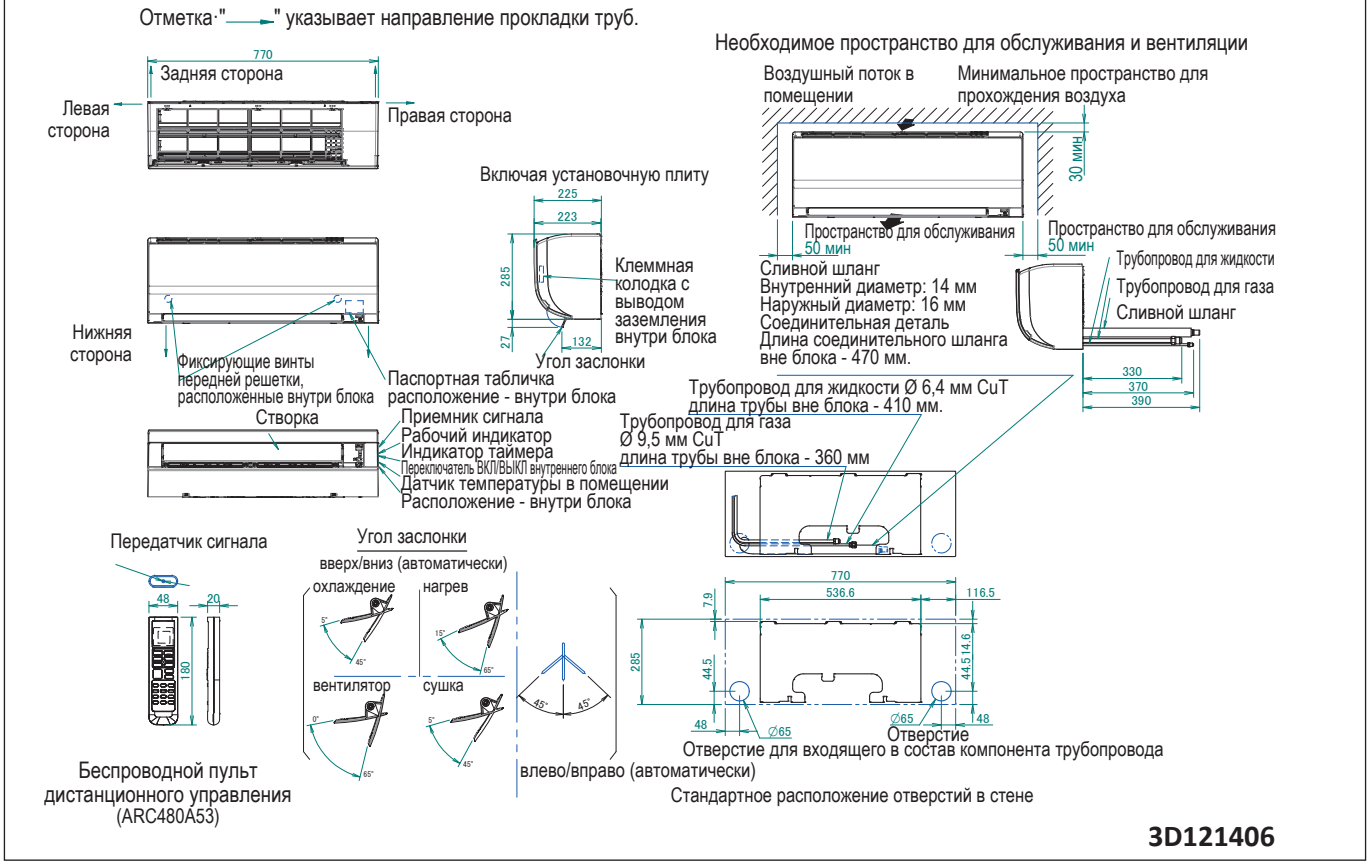

3D121406

FTXP50-71M

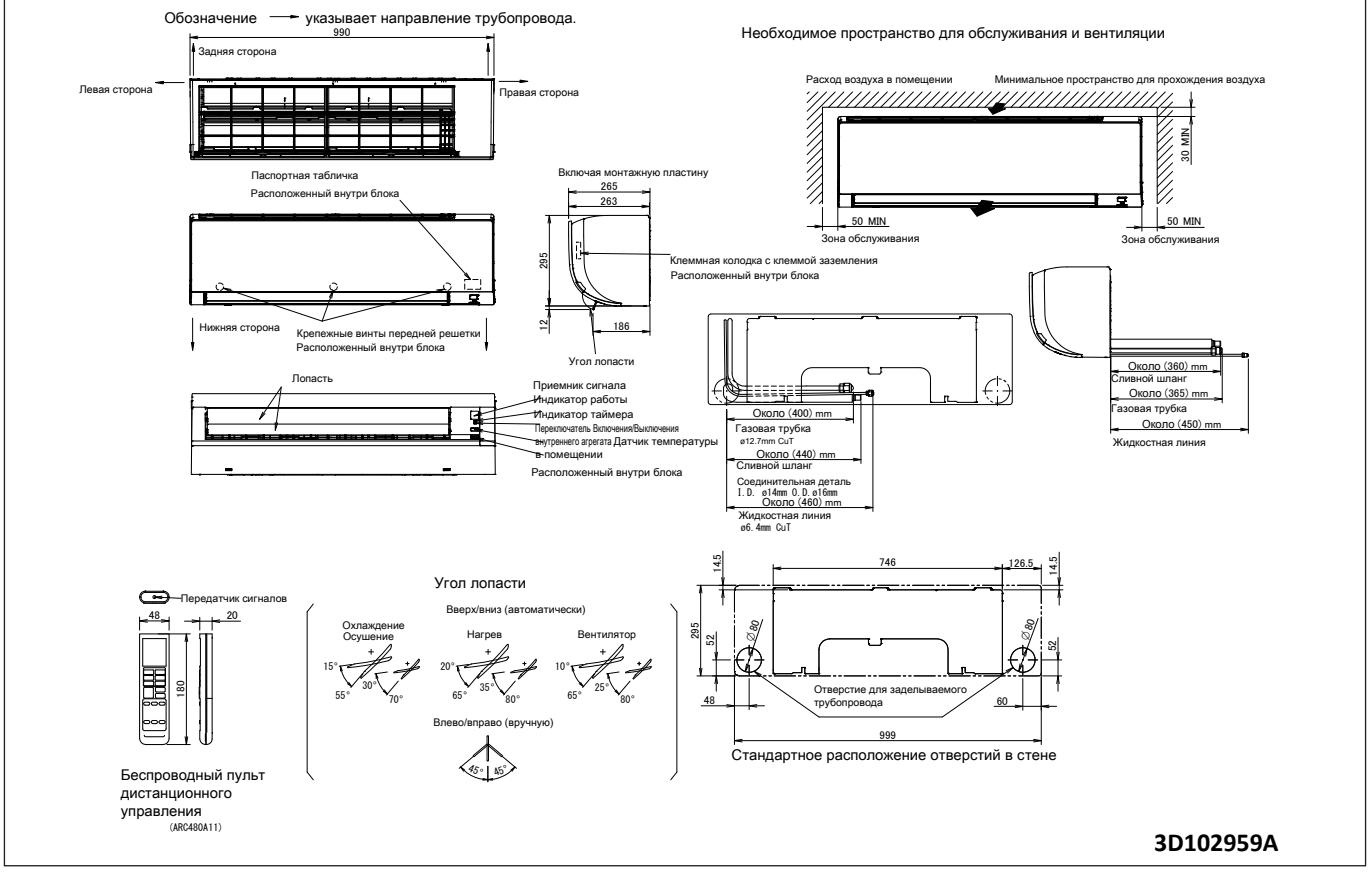

3D102959A

https://daikin-p.ru

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXF20-25M9

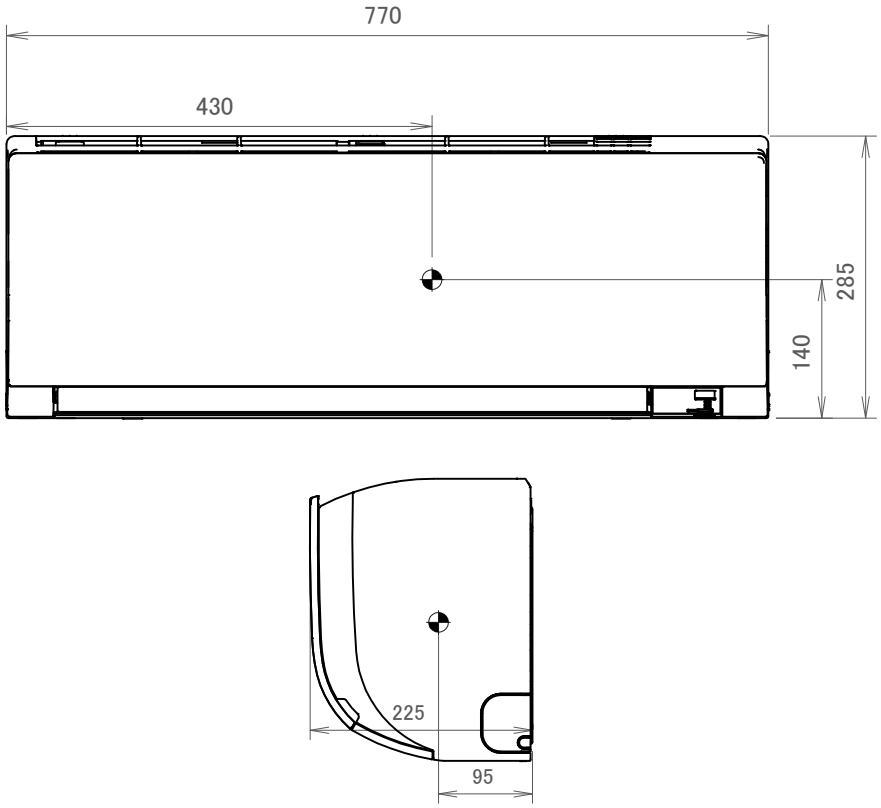

4D094235D

https://daikin-p.ru

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXP50-71M

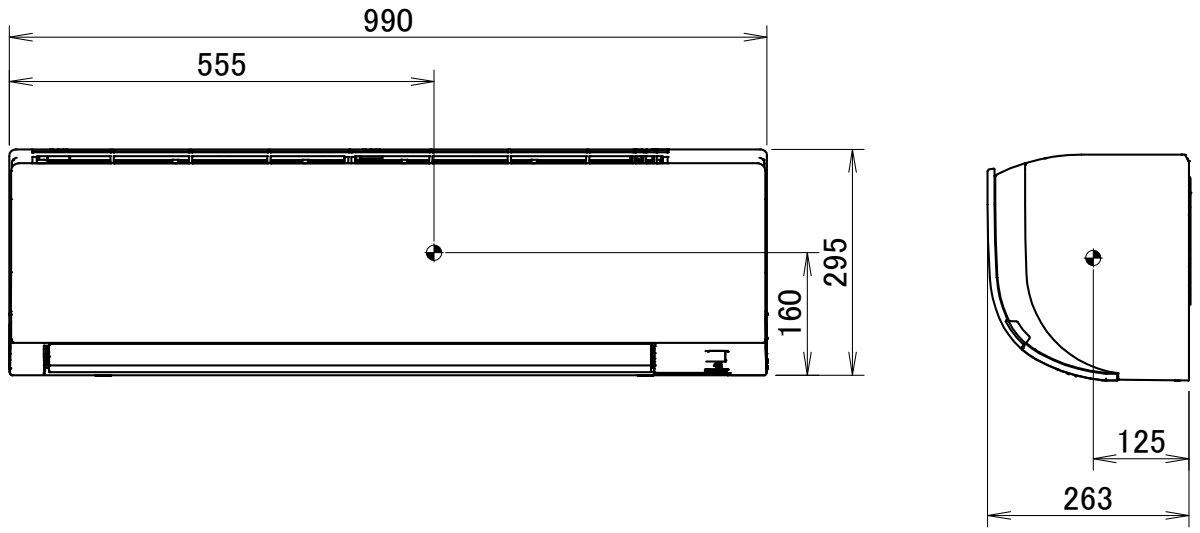

4D102903B

https://daikin-p.ru

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

https://daikin-p.ru

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXP35M9

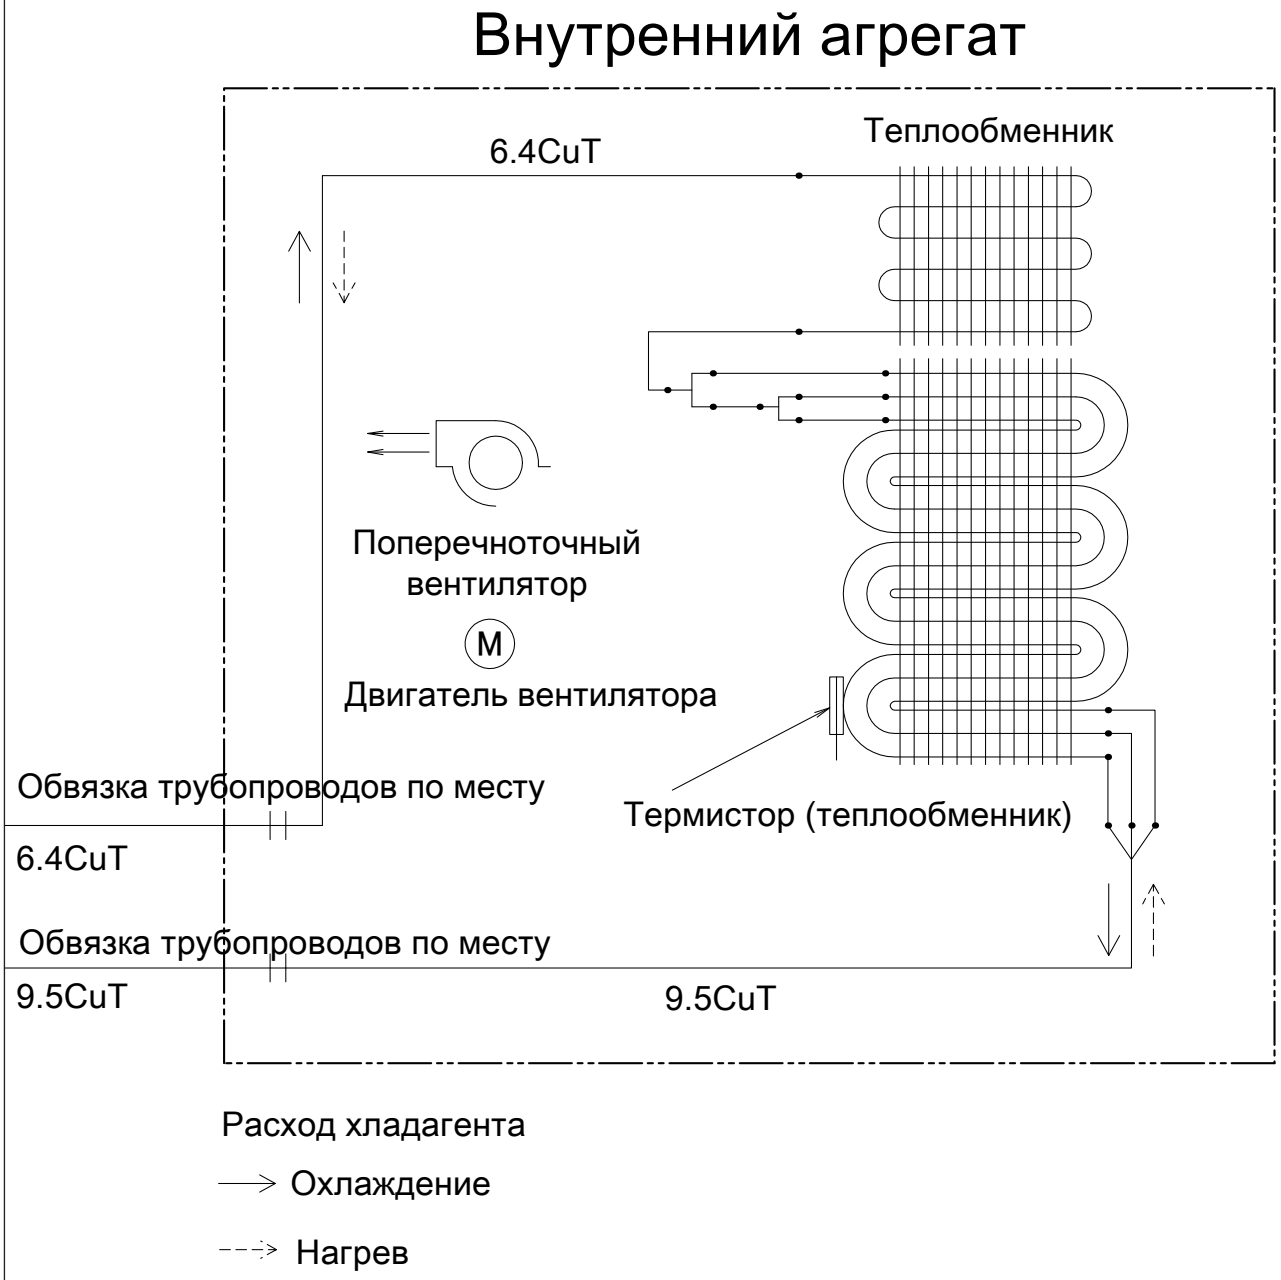

4D098106B

https://daikin-p.ru

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXP50-71M

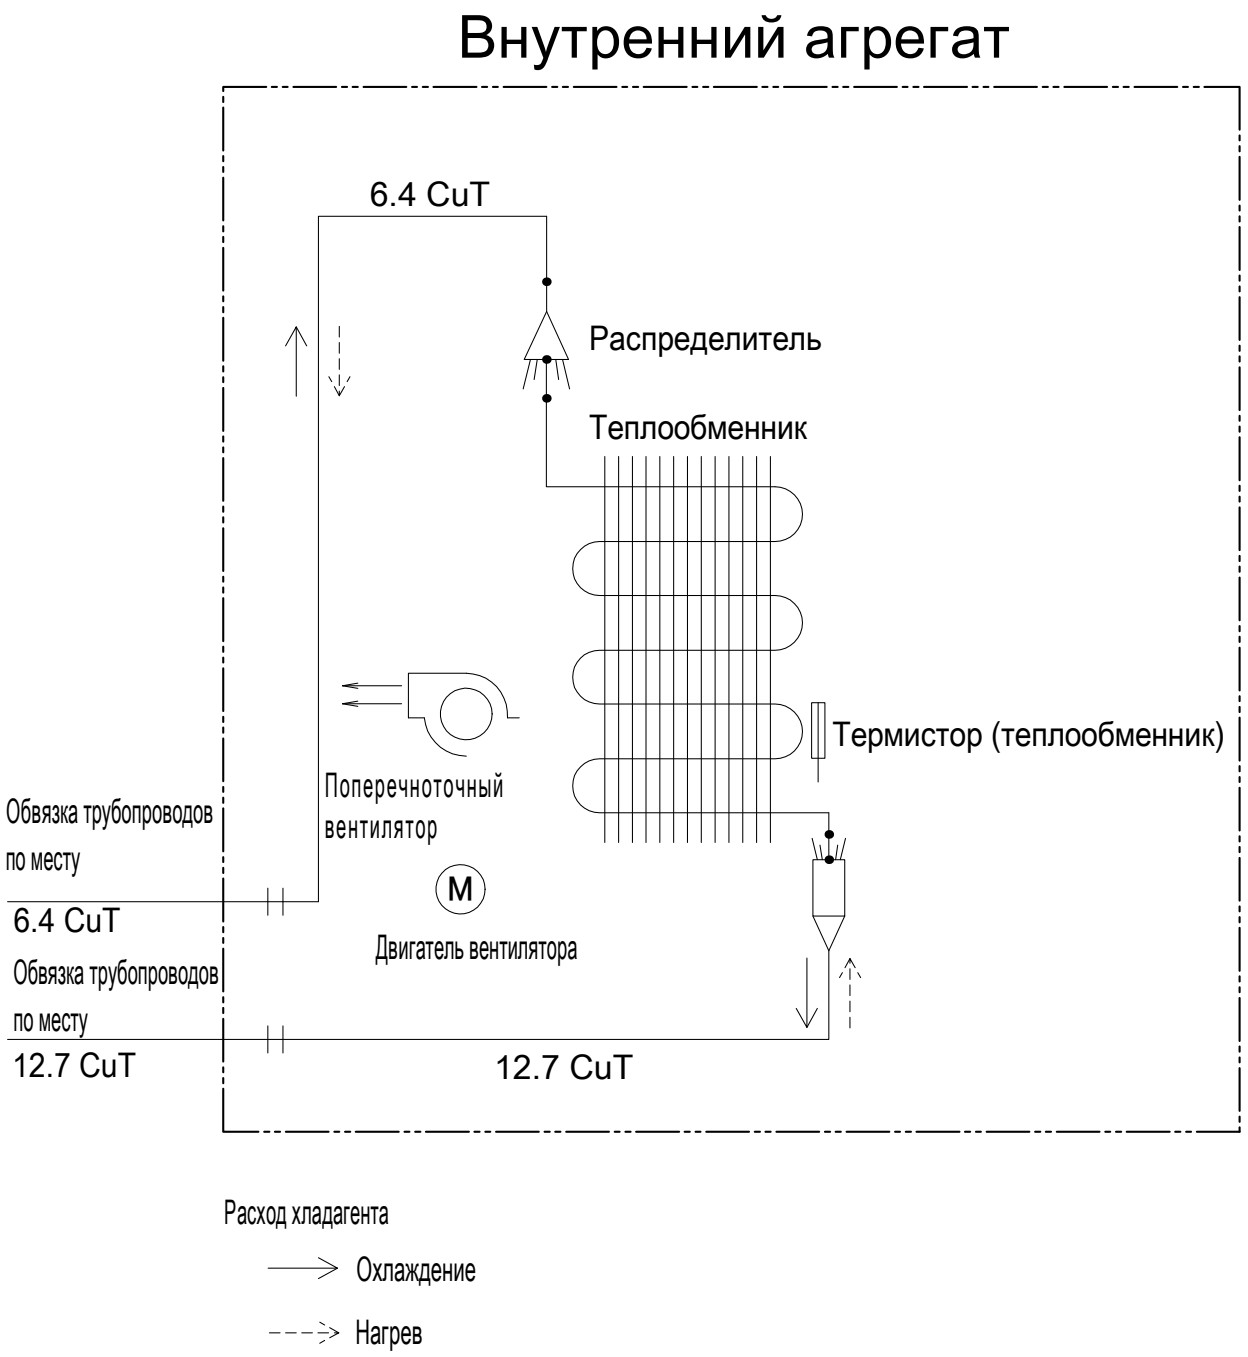

4D101332D

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FTXP20-35M9

Электрическая схема

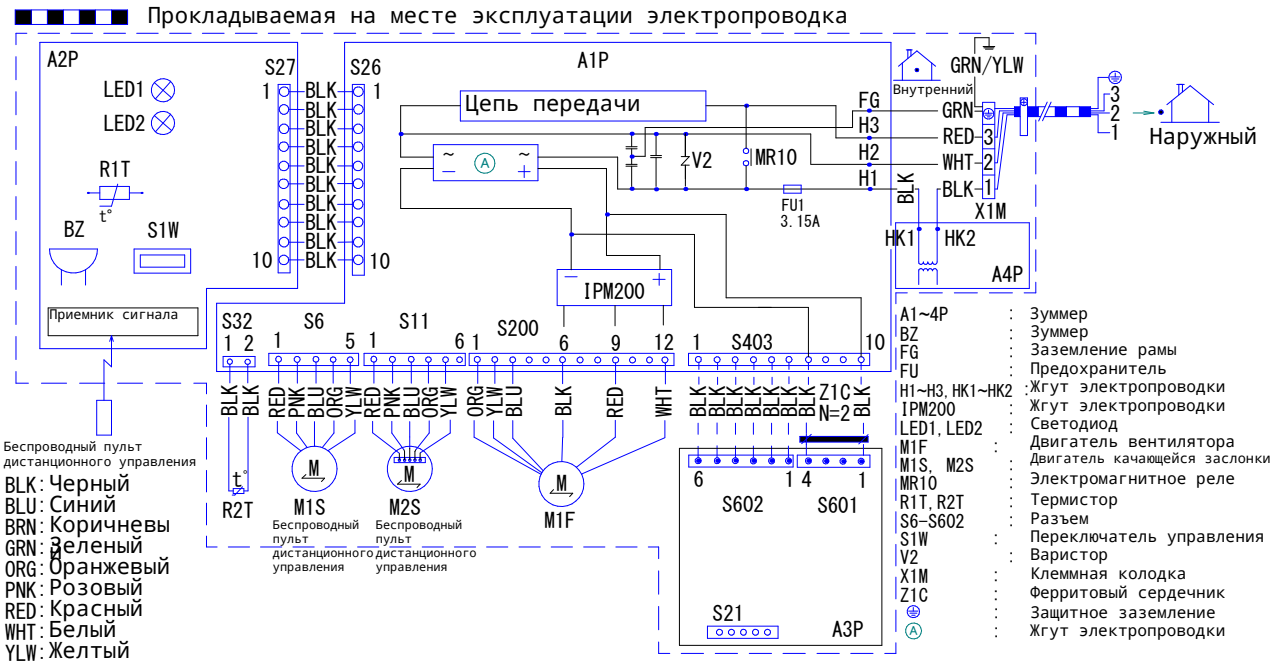

Предостережение

Если основное питание выключить и снова включить, работа возобновляется автоматически.

3D128244

FTXP50-71M

Электрическая схема

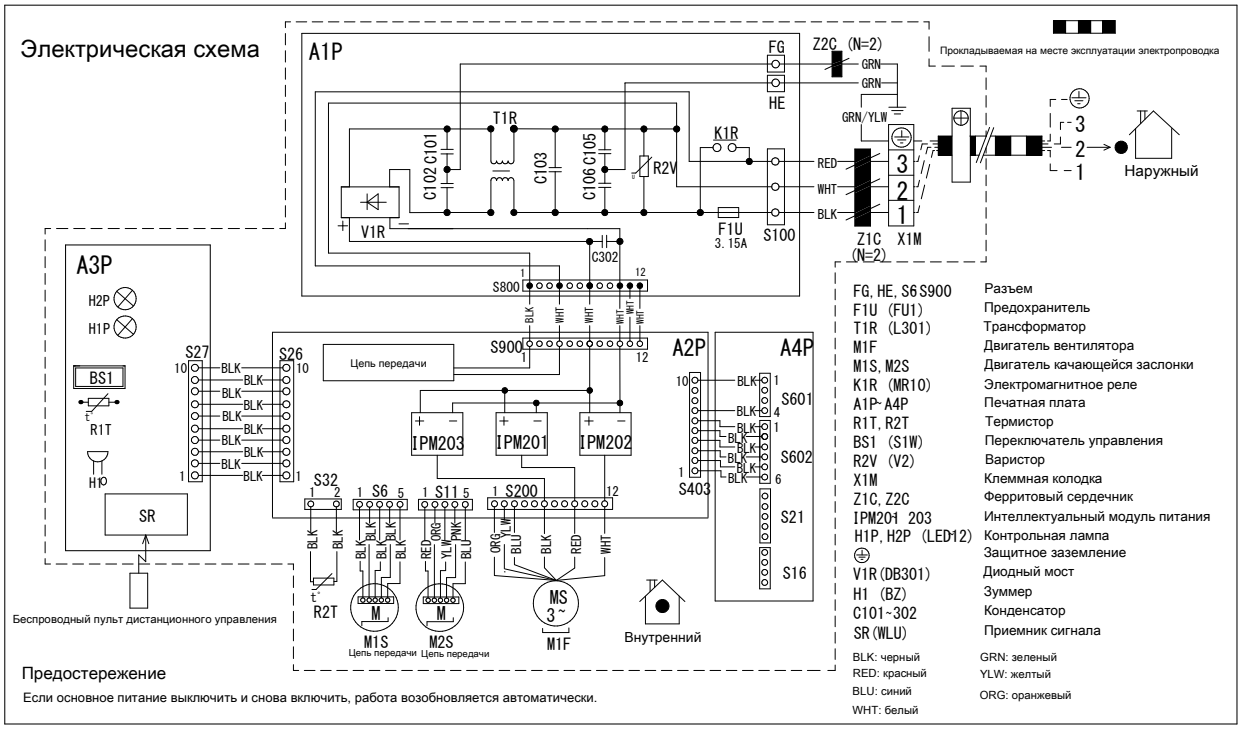

Предостережение

Если основное питание выключить и снова включить, работа возобновляется автоматически.

NOTES:

1. Размер: длина 65 X ширина 110.
2. См. спецификацию поставляемой продукции AS303002, если не указано иное.

3D118438

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

8

FTXP20M9

Режим

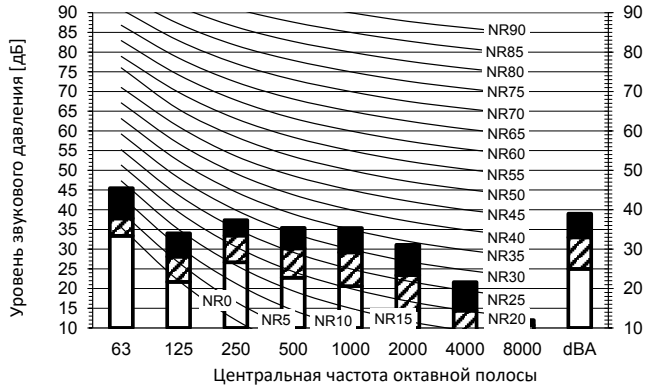

Режим нагрева

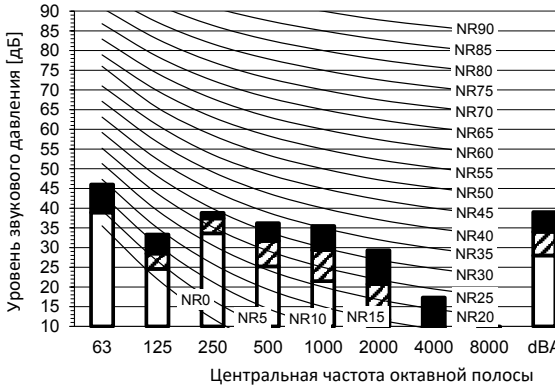

Обозначе

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь Скорость

B Высока

C Средний

D Низкая

Местоположение микрофона



Охлажден Общее

A	B	C	D
dBA	39	33	25

Нагрев Общее

A	B	C	D
dBA	39	34	28

Примеч

1 . Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS

2 . Фоновый шум уже учтен.

3 . Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.

4 . Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

3D121480

FTXP25M9

Режим охлаждения

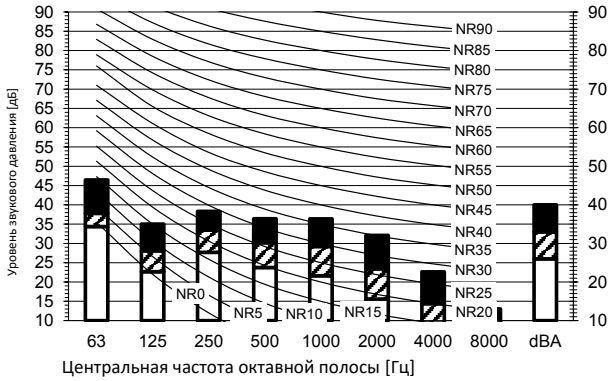

Режим нагрева

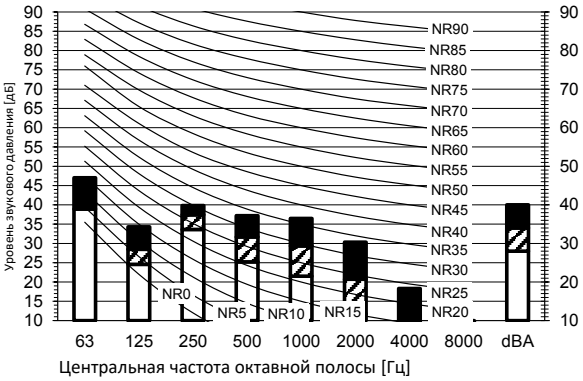

Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь Скорость

B Высокая

C Средний

D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	33	26

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	34	28

Приме

1 . Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS

2 . Фоновый шум уже учтен.

3 . Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.

4 . Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

5 . Место измерения: безэховая камера

3D121481

https://daikin-p.ru

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FTXP35M9

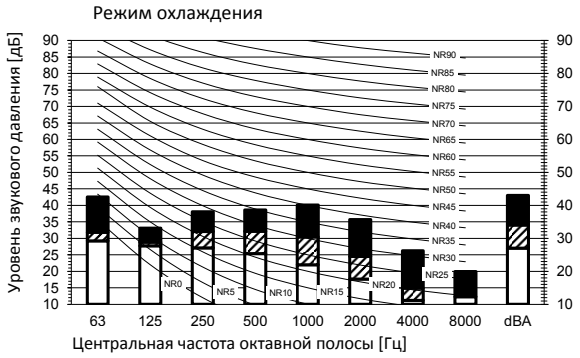

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

Скорость вентилятора

B Высокая

C Средний

D Низкая

Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	43	34	27

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	35	29

Местоположение микрофона



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108791A

FTXP50M

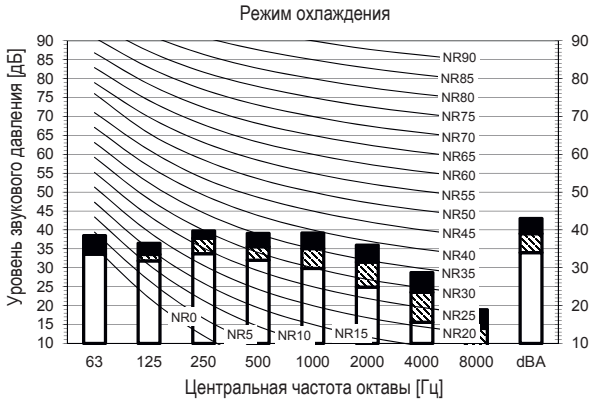

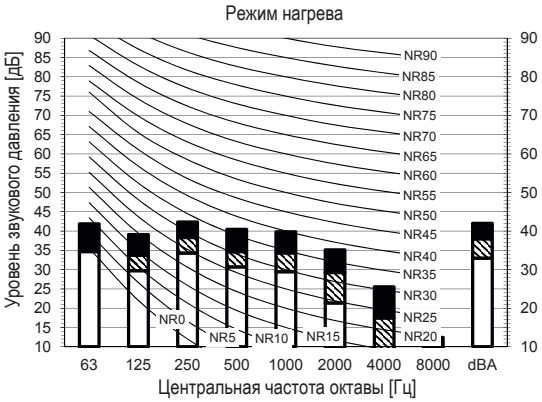

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Средняя

D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	43	39	34

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	42	38	33

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера
6. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).

3D108792A

https://daikin-p.ru

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FTXP60M

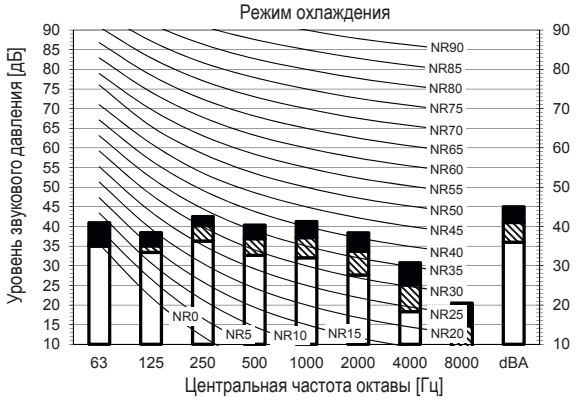

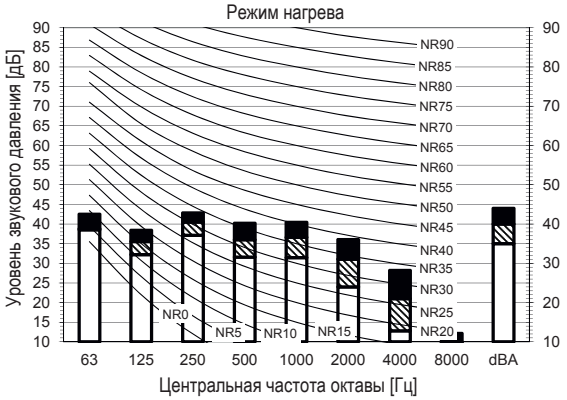

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45	41	36

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	44	40	35

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера

3D115179

FTXP71L2V1B

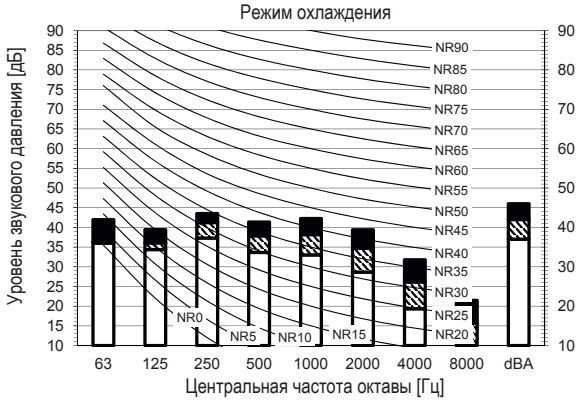

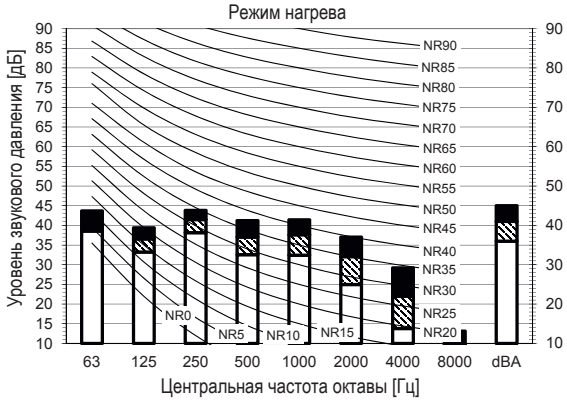

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46	42	37

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45	41	36

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера

3D115180

https://daikin-p.ru

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.

EEDRU20 07/2020

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.